SHINANO
AIR TOOLS & ELECTRIC TOOLS

各種工業・一般産業用／自動車整備・板金用／農業機械整備用／建築・防水工事用

2015
6

SHINANO INC.

MADE IN JAPAN

目次

●ラチェットレンチ …… 2
SI-1108A、SI-1107A、SI-1108B、SI-1231A、SI-1241A
SI-1209、SI-1320A、SI-1325A、SI-1288、SI-1435

●インパクトレンチ …… 3
SI-1305、SI-1315S、SI-1416、SI-1650AH

●インパクトレンチ （ウルトラシリーズ） …… 4
SI-1357ULTRA、SI-1357ULTRA(L)
SI-1457ULTRA、SI-1457ULTRA(L)、SI-1600B ULTRA
SI-1600B(S)ULTRA、SI-1600B ULTRA-2、SI-1490ULTRA
SI-1490(S)ULTRA、SI-1550T ULTRA、SI-1556T ULTRA

●インパクトレンチ …… 5
SI-1860、SI-1866、SI-3820L、SI-3850GL、SI-4610L

●パワートルクレンチ …… 6
SI-8000

●インパクトドライバー …… 6
SI-1052、SI-1062、SI-1065D、SI-1070

●スクリュードライバー …… 6
SI-1161、SI-1166A、SI-1166-8A

●エアードリル …… 7
SI-5360、SI-5501、SI-5501KL、SI-5300A、SI-5200A

●リバーシブルドリル （正逆回転機構付） …… 7
SI-5365、SI-5506、SI-5355、SI-5305A、SI-5305-8A

●スポットはがし …… 7
SI-5800、SI-5820

●ダイグラインダー …… 8
SI-2002、SI-2005、SI-2012、SI-2015A

●スーパーミニグラインダー …… 8
SI-2051SG、SI-2050AG

●ディスクグラインダー …… 8
SI-2501、SI-2501L、SI-2500、SI-2500L、SI-2505L、SI-2600L

●オービタルサンダー …… 9
SI-3001A、SI-3011A、SI-3018A

●ダブルアクションサンダー
SI-3111、SI-3101、SI-3118A、SI-3118-6A、SI-3105S …… 9
SI-3121 …… 10

●ギアードダブルアクションサンダー …… 9
SI-3115R

●パテクリーナー …… 9
SI-350

●ウルトラダブルアクションサンダー …… 10

●マイクロミニダブルアクションサンダー …… 10
SI-3102-4、SI-3112-4、SI-3102-5、SI-3112-5
SI-3101LG、SI-3111LG

●ウルトラベルトサンダー …… 10
SI-2740、SI-2741

●ベルトサンダー …… 10
SI-2700、SI-2700(EL)、SI-2800、SI-2800(EL)、SI-2830、SI-2830(EL)

●ディスクサンダー …… 11
SI-2210、SI-2201、SI-2405

●アングルサンダー …… 11
SI-2024、SI-2026D、SI-2026E

●アングルミニサンダー …… 11
SI-2008、SI-2008-3、SI-2108、SI-2108-3

●フイットサンダー …… 12
SI-3200A-B、SI-3200A

●マルチストレートサンダー …… 12
SI-7100、SI-7100S

●アングルポリッシャー …… 13
SI-2009、SI-2009H、SI-2009C

●ギアポリッシャー …… 13
SI-2415

●サンダーポリッシャー …… 14
SI-2224

●ポリッシャー …… 14
SI-2400

●ワックスポリッシャー …… 14
SI-3101WP

●ウインドウポリッシャー …… 14
SI-3001A-B

●ミニメカソー・メカニカルソー・エアーソー … 15
SI-4740、SI-4730、SI-4710

●パネルカッター …… 16
SI-4300B

●コーキングカッター …… 16
SI-4300A、SI-4730C

●ニードルスケーラー・シャア・ニブラ・
ハイドロパンチャー・エアーヤスリ・ハンマー …… 17
SI-4150、SI-4160、SI-4500、SI-4600、SI-4800
SI-4740F、SI-4120A、SI-4120A(S)

●ブラインドリベッター …… 17
SI-715、SI-725

●コードレス電動工具 …… 18
SI-165W、SI-250W、SI-410E、SI-810E

●電動工具 …… 19
SI-420E、SI-420ES、SI-430E、SI-400E-GA、SI-4730E

●アクセサリー一覧 …… 20, 21, 22

安全に関するご注意

ご使用前に、必ず取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。

ツールの作業時には万一のため、
保護メガネ保護マスクを必ず着用ください。

エアーツールの適正使用空気圧
0.49～0.68MPa（5～7kg/cm²）の
範囲内でご使用ください。

電動工具は、水のかかる作業は絶対に避けてください。

SI マークの製品について

- 本カタログの表示価格には、消費税は含まれておりません。
- 本カタログの騒音値は
  ISO 15744：2008、ISO 11203：2009 に基づき
  振動値は ISO 28927 に基づいた計測値です。
- 弊社製品の類似品もしくはコピー製品にご注意ください。
- 商品に関する質問やお問い合わせは直接本社又は各営業部に
  連絡ください。
- 製品の外観及び仕様は予告なく変更する場合がありますので
  ご了承ください。

OPEN PRICE
オープンプライスマーク商品の価格はご購入時に
販売店にお問い合せください。

ラチェットレンチ

SI-1108A /SI-1107A /SI-1108B

OPEN PRICE

意匠登録 No.3095621

ダブルスラスト機構
実用新案 No.1202708



2本のスラストスプリングと2枚のスラストワッシャーで加圧力を分散しラチェット機構の寿命を従来より3倍にアップさせました。

仕様
- 差込角：9.5mm ● 能力ボルト径：8mm
- 無負荷回転数：300r.p.m. ● 全長：125mm
- 質量：0.40kg ● 空気消費量：0.31m³/min
- 騒音値：77/(88)dBA ● 振動値a/k：6.4/1.1m/s²

オプション
スィーベル
レギュレーター

#600-200
¥2,800

プッシュ式
ワンタッチリリース機構

SI-1107A

OPEN PRICE

6.35mm角
アンビル

SI-1108B

OPEN PRICE

9.5mm角
フレックスアンビル

※SI-1107A・1108Bには、ワンタッチリリース機構はついていません。



SI-1231A

実用新案 No.1202708

OPEN PRICE

プッシュ式
ワンタッチリリース機構

仕様
- 差込角：9.5mm ● 能力ボルト径：10mm
- 無負荷回転数：260r.p.m.
- 全長：168mm ● 質量：0.55kg
- 空気消費量：0.32m³/min
- 騒音値：80/(95)dBA ● 振動値a/k：4.2/0.9m/s²



SI-1241A

実用新案 No.1202708

OPEN PRICE

9段階上下首振り

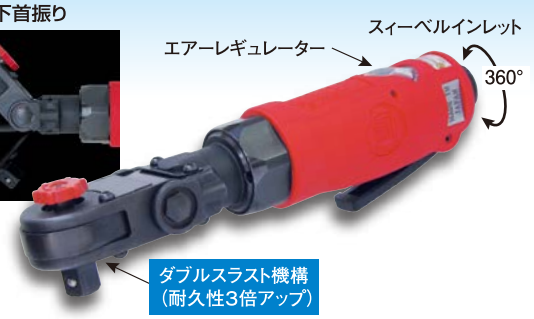

仕様
- 差込角：9.5mm ● 能力ボルト径：10mm
- 無負荷回転数：250r.p.m.
- 全長：192mm ● 質量：0.62kg
- 空気消費量：0.32m³/min
- 騒音値：83/(94)dBA ● 振動値a/k：11.3/1.6m/s²



SI-1209 小型

OPEN PRICE

仕様
- 差込角：9.5mm
- 能力ボルト径：10mm
- 無負荷回転数：250r.p.m.
- 全長：167mm ● 質量：0.55kg
- 空気消費量：0.32m³/min
- 騒音値：82/(93) dBA ● 振動値a/k：5.2/1.0m/s²



SI-1320A 中型

¥25,000



仕様
- 差込角：9.5mm ● 能力ボルト径：12mm
- 無負荷回転数：160r.p.m.
- 全長：265mm ● 質量：1.16kg
- 空気消費量：0.36m³/min
- 騒音値：89/(100)dBA
- 振動値a/k：6.3/1.1m/s²

SI-1325A

12.7mm角

¥28,800

SI-1288 スルーラチェットレンチ

¥43,100

付属品ソケット
8mm・10mm
12mm・14mm

●メガネ式だから、
18mmのスキマが
あればOK!

仕様
- 差込角：8 mm～17mm
- 無負荷回転数：450r.p.m.
- 全長：211mm ● 質量：0.54kg
- 空気消費量：0.32m³/min
- 騒音値：84/(95)dBA ● 振動値a/k：6.8/1.1m/s²

SI-1435 大型ラチェットレンチ

¥54,400

●大型自動車整備用に
●農機具整備用に

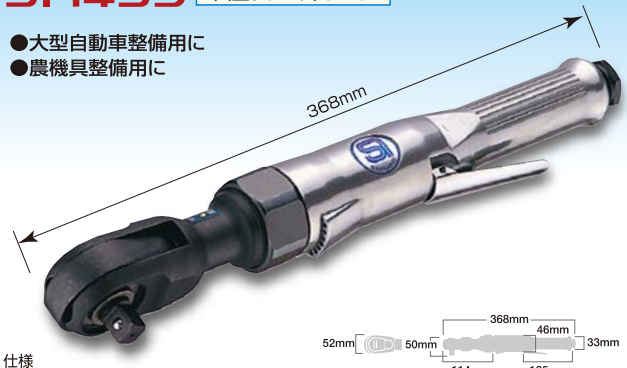

仕様
- 差込角：12.7mm ● 能力ボルト径：14mm
- 無負荷回転数：140r.p.m. ● 全長：368mm
- 質量：1.94kg ● 空気消費量：0.80m³/min
- 騒音値：93/(104)dBA ● 振動値a/k：5.4/1.0m/s²

※騒音値は音圧/(音響パワー)です。※振動値は実測値(a)/可変動値(k)です。

インパクトレンチ

SI-1305

●シングルハンマー式

¥32,100

1000タイプ

バタフライ型リバーススイッチ

仕様
- 差込角：9.5mm
- 能力ボルト径：10mm
- 最高トルク：100Nm
- 全長：145mm
- 質量：0.94kg
- 空気消費量：0.48m³/min
- 騒音値：91/(102)dBA
- 振動値a/k：3.8/0.8m/s²



SI-1315S

●ダブルハンマー式

¥32,000

800タイプ

仕様
- 差込角：9.5mm
- 能力ボルト径：8mm
- 最高トルク：60Nm
- 全長：159mm
- 質量：0.63kg
- 空気消費量：0.36m³/min
- 騒音値：86/(97)dBA
- 振動値a/k：4.9/1.0m/s²



SI-1416

●ピンクラッチ式

OPEN PRICE

1600タイプ

仕様
- 差込角：12.7mm
- 能力ボルト径：16mm
- 最高トルク：400Nm
- 全長：185mm ● 質量：2.3kg
- 空気消費量：0.70m³/min
- 騒音値：86/(107) dBA
- 振動値a/k：4.2/2.2m/s²



SI-1650AH

●ツインハンマー式

OPEN PRICE

実用新案 No.3078664

農業機械整備用
トラクターの爪交換に

仕様
- 差込角：12.7mm
- 能力ボルト径：14~16mm(普通ボルト)
- 最高トルク：300Nm ● 全長：270mm
- 質量：2.8kg
- 空気消費量：0.68m³/min
- 騒音値：91/(102)dBA
- 振動値a/k：18.1/2.2m/s²



各種ハンマークラッチ

シングルハンマー式

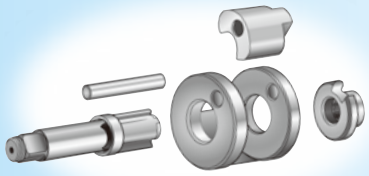

1回転1打撃で大きなパワーを生み出します。シンプルな構造で耐久性、メンテナンス性にすぐれています。

ダブルハンマー式

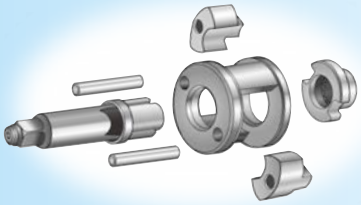

1回転2打撃方式。振動が少なくリズミカルな打撃を生み出します。

ピンクラッチ式



1回転1打撃方式。効率のいいハンマーピンの動きにより、振動が少なくスムーズなトルクを生み出します。

ツインハンマー式



1回転1打撃方式。最も耐久性に富み、より強力なパワーを生み出します。

ピンレスハンマー式

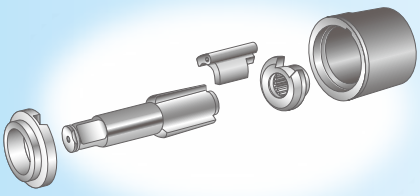

1回転1打撃方式。シンプルな構造でトラブルが少なく、安定した打撃が得られます。

＊仕様について：最大トルクなどは当社規定のホース長・空気圧・ホース径により測定した数値です。条件の違う実作業では当社の数値と違う場合があります。

ウルトラシリーズ　インパクトレンチ（ハイテク樹脂ボディ）

SI-1357ULTRA

意匠登録 No.1365182

定価¥42,500

1200タイプ

●狭い所の作業に最適なショートタイプ!

●ツインハンマー式

仕様
- 差込角：9.5mm角
- 能力ボルト径：12mm
- 最高トルク：200Nm
- 全長：126mm　● 質量：1.1kg
- 空気消費量：0.61m³/min
- 騒音値：92/(103)dBA
- 振動値a/k：7.6/1.2m/s²



SI-1457ULTRA

意匠登録 No.1365182

¥45,500

1400タイプ

●ツインハンマー式

仕様
- 差込角：12.7mm角
- 能力ボルト径：14mm
- 最高トルク：350Nm
- 全長：126mm　● 質量：1.1kg
- 空気消費量：0.61m³/min
- 騒音値：92/(103)dBA
- 振動値a/k：9.1/1.4m/s²

SI-1600B ULTRA

●ツインハンマー式。

実用新案 No.3078664

意匠登録 No.1365182

¥49,500

1600タイプ

●このクラス

最軽量・ショートボディー・ハイパワー

仕様
- 差込角：12.7mm
- 能力ボルト径：16mm
- 最高トルク：460Nm
- 全長：148mm
- 質量：1.04kg
- 空気消費量：0.65m³/min
- 騒音値：93/(104)dBA
- 振動値a/k：7.7/1.2 m/s²



オプション

専用ボディカバー

品番 736-26

¥2,200

SI-1600B(S)ULTRA

静音タイプ

¥51,500

SI-1600B ULTRA-2

50mmセミロングタイプ

¥51,500

SI-1490ULTRA

超強力タイプ

●ツインハンマー式

特　許 No.3996475

意匠登録 No.1365182

¥49,500

1800タイプ

仕様
- 差込角：12.7mm
- 能力ボルト径：18mm
- 最高トルク：850Nm
- 全長：175mm
- 質量：1.76kg
- 空気消費量：0.87m³/min
- 騒音値：94/(105)dBA
- 振動値a/k：11.4/1.6m/s²



オプション

専用ボディカバー

品番 913-21

¥3,000

SI-1490(S)ULTRA

静音タイプ

¥51,500

SI-1550T ULTRA

●ツインハンマー式。

特　許 No.3996475

意匠登録 No.1365182

¥90,900

2500タイプ

仕様
- 差込角：19mm
- 能力ボルト径：25mm
- 最高トルク：1,200Nm
- 全長：218mm
- 質量：3.3kg
- 空気消費量：1.36m³/min
- 騒音値：92/(103)dBA
- 振動値a/k：11.2/1.6m/s²

2500クラス最軽量ハイパワー



オプション

専用ボディカバー

品番 967-23

¥4,700

SI-1556T ULTRA

148mmロングアンビル

¥95,500

※騒音値は音圧/(音響パワー)です。※振動値は実測値(a)/可変動値(k)です。

ピストルタイプ&ストレートタイプ大型インパクトレンチ

SI-1860

¥150,000

3800タイプ

40mmショートアンビル

●ピンレスハンマー式

仕様
- 差込角：25.4mm
- 能力ボルト径：38mm
- 最高トルク：1,470Nm
- 全長：285mm
- 質量：10.9kg
- 空気消費量：2.35m³/min
- 騒音値：94/(105)dBA
- 振動値a/k：8.8/1.3m/s²

SI-1866

¥155,000

3800タイプ

200mmロングアンビル

●ピンレスハンマー式



仕様
- 差込角：25.4mm
- 能力ボルト径：38mm
- 最高トルク：1,470Nm
- 全長：438mm
- 質量：12.4kg
- 空気消費量：2.35m³/min
- 騒音値：95/(106)dBA
- 振動値a/k：8.3/1.3m/s²

SI-3820L

¥155,000

3800タイプ

200mmロングタイプ

●ピンレスハンマー式

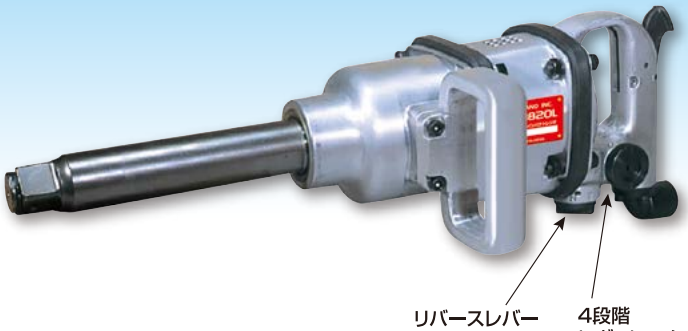

リバースレバー　4段階レギュレーター



仕様
- 差込角：25.4mm
- 能力ボルト径：38mm
- 最高トルク：1,470Nm
- 全長：525mm
- 質量：9.2kg
- 空気消費量：1.82m³/min
- 騒音値：98/(109)dBA
- 振動値a/k：12.2/1.7m/s²

SI-3850GL

¥171,200

3800タイプ

超軽量

●ツインハンマー式

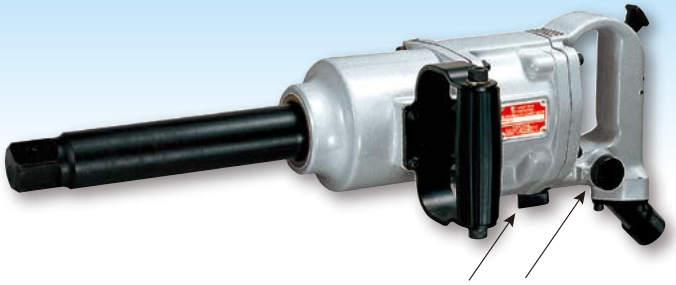

リバースレバー　4段階レギュレーター



仕様
- 差込角：25.4mm
- 能力ボルト径：38mm
- 最高トルク：1,470Nm
- 全長：498mm
- 質量：7.9kg
- 空気消費量：1.82m³/min
- 騒音値：95/(106) dBA
- 振動値a/k：16.3/2.1m/s²

SI-4610L

¥180,000

4600タイプ

●ピンレスハンマー式

強力

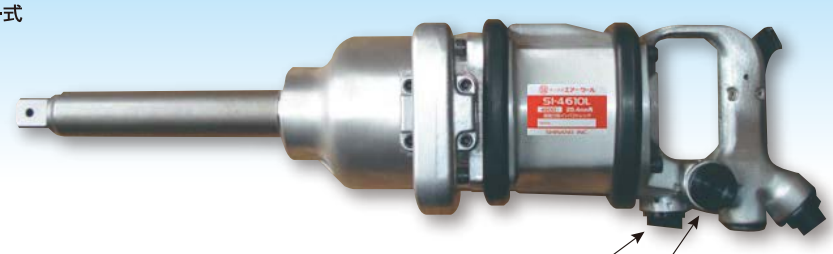

リバースレバー　4段階レギュレーター



仕様
- 差込角：25.4mm
- 能力ボルト径：46mm
- 最高トルク：2,700Nm
- 全長：656mm　● 質量：18.9kg
- 空気消費量：2.02m³/min
- 騒音値：95/(106) dBA
- 振動値a/k：11.2/1.6 m/s²

＊仕様について：最大トルクなどは当社規定のホース長・空気圧・ホース径により測定した数値です。条件の違う実作業では当社の数値と違う場合があります。

パワートルクレンチ

SI-8000

パワートルクレンチ（手動式）

OPEN PRICE

- 設定したトルク数値の判定をデジタル表示と音で確認できます。
- 作業場所を選ばずカンタンに1人でできます。
- ISO方式の8穴・10穴用反力受けバーもあります。（オプション）

ホームページで動画配信中

軽 量 6.0kg

標準付属品

- ●41-21 ダブルソケット…1
- ●ラチェットハンドル…1
- ●ステンレスケース…1
- ●アルカリ単三電池…2
- ●取扱説明書…1
- ●トルク検査証…1
- ●合格証…1

仕様
- 締付範囲：100～1000N·m ● 最小表示：1N·m ● 締付単位：N·m
- 精度：有効締め付け範囲において±5%+1digit ● 締付方向：右ネジ、左ネジ
- 電源：アルカリ電池単三2本（標準）ニッケル水素電池（オプション）
- 使用温度範囲：マイナス5℃～50℃ ● 全長：419.5mm
- パワーオフ：オートパワーオフ　約30分 ● 出力側差込角：25.4mm角
- 入力側差込角：12.7mm角

インパクトドライバー

SI-1052

¥39,000

●ダブルハンマー式



仕様
- 能力：5mm ● ビット差込口：6.35mm
- 無負荷回転数：13,000r.p.m.
- 全長：172mm ● 質量：0.56kg
- 空気消費量：0.39m³/min
- 騒音値：90/(101)dBA
- 振動値a/k：9.3/1.4m/s²

SI-1062

¥41,000

●ダブルハンマー式

強力型



仕様
- 能力：6mm ● ビット差込口：6.35mm
- 無負荷回転数：11,000r.p.m.
- 全長：181mm ● 質量：0.79kg
- 空気消費量：0.48m³/min
- 騒音値：87/(98)dBA
- 振動値a/k：9.8/1.4m/s²

SI-1065D

¥46,000

●ダブルハンマー式

強力型



仕様
- 能力：6mm ● ビット差込口：6.35mm
- 無負荷回転数：10,000r.p.m.
- 全長：164mm ● 質量：0.98kg
- 空気消費量：0.58m³/min
- 騒音値：88/(99)dBA ● 振動値a/k：6.9/2.0m/s²

SI-1070

¥35,000

●ダブルハンマー式



仕様
- 能力：5mm ● ビット差込口：6.35mm
- 無負荷回転数：11,000r.p.m.
- 全長：165mm ● 質量：0.65kg
- 空気消費量：0.36m³/min
- 騒音値：83/(94)dBA ● 振動値a/k：6.4/2.1m/s²

スクリュードライバー

SI-1161

¥58,300

産業組立用



仕様
- 能力：5~6mm
- ビット差込口：6.35mm
- 無負荷回転数：1,600r.p.m.
- ●全長：247mm
- 質量：1.12kg
- 空気消費量：0.48m³/min
- 騒音値：85/(96)dBA
- 振動値a/k：0.3/0.5m/s²

SI-1166A

¥62,300

産業組立用

仕様
- 能力：6mm
- ビット差込口：6.35mm
- 無負荷回転数：2,000r.p.m.
- ●全長：207mm
- 質量：1.18kg
- 空気消費量：0.60m³/min
- 騒音値：88/(99)dBA
- 振動値a/k：0.4/0.5m/s²

SI-1166-8A

¥65,400

産業組立用　強力型

仕様
- 能力：6~8mm
- ビット差込口：6.35mm
- 無負荷回転数：800r.p.m.
- ●全長：229mm
- 質量：1.35kg
- 空気消費量：0.56m³/min
- 騒音値：91/(102)dBA
- 振動値a/k：1.0/0.6m/s²

※騒音値は音圧/(音響パワー)です。※振動値は実測値(a)/可変動値(k)です。

エアードリル・リバーシブルドリル

SI-5360 10mm ¥55,000
●驚異の低頭コンパクトヘッド New

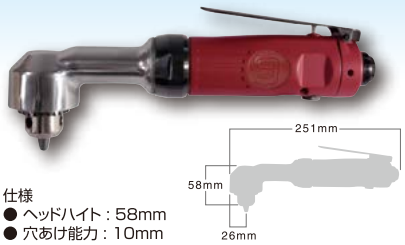

仕様
- ヘッドハイト：58mm
- 穴あけ能力：10mm
- 無負荷回転数：1,300r.p.m.
- 全長：251mm ● 質量：1.22kg
- 空気消費量：0.65m³/min
- 騒音値：81/(92)dBA
- 振動値a/k：2.18/0.75m/s²

■ オプション ー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-5365 10mm ¥61,000
●驚異の低頭コンパクトヘッド New

リバーシブル

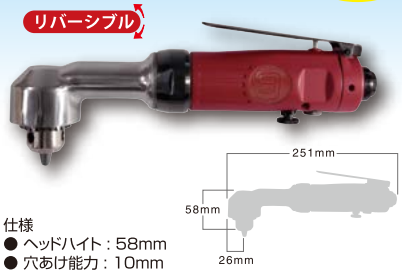

仕様
- ヘッドハイト：58mm
- 穴あけ能力：10mm
- 無負荷回転数：1,000r.p.m.
- 全長：251mm ● 質量：1.23kg
- 空気消費量：0.50m³/min
- 騒音値：82/(94)dBA
- 振動値a/k：1.67/0.66m/s²

■ オプション ー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-5355 10mm ¥45,300
●高級ドリル
チャック付。

リバーシブル

仕様
- 穴あけ能力：10mm
- 無負荷回転数：1,200r.p.m.
- 全長：202mm ● 質量：1.15kg
- 空気消費量：0.51m³/min
- 騒音値：84/(95)dBA
- 振動値a/k：3.2/0.8m/s²

■ オプション ー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-5501 10mm ¥25,000
ミニドリル

キーレスチャック仕様
SI-5501KL
¥25,000

●ハイテク樹脂ボディ

レギュレーター

仕様
- 穴あけ能力：10mm
- 無負荷回転数：1,300~2,250r.p.m.
- 全長：115mm ● 質量：0.6kg
- 空気消費量：0.37m³/min
- 騒音値：80/(91)dBA
- 振動値a/k：2.6/0.7m/s²

SI-5506 10mm ¥28,500
ミニリバーシブルドリル

リバーシブル

●ハイテク樹脂ボディ

仕様
- 穴あけ能力：10mm
- 無負荷回転数：1,700r.p.m.
- 全長：115mm ● 質量：0.6kg
- 空気消費量：0.41m³/min
- 騒音値：80/(91)dBA
- 振動値a/k：1.9/0.6m/s²

SI-5300A 10mm ¥37,300
●高級ドリルチャック付。

仕様
- 穴あけ能力：10mm
- 無負荷回転数：2,200r.p.m.
- 全長：133mm ● 質量：0.89kg
- 空気消費量：0.61m³/min
- 騒音値：84/(95)dBA
- 振動値a/k：2.0/0.7m/s²

■ オプション ー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-5305A 10mm ¥41,900
●高級ドリルチャック付。

リバーシブル

仕様
- 穴あけ能力：10mm
- 無負荷回転数：2,200r.p.m.
- 全長：132mm ● 質量：0.98kg
- 空気消費量：0.66m³/min
- 騒音値：90/(101)dBA
- 振動値a/k：4.7/0.9m/s²

■ オプション ー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-5200A 13mm ¥47,600

仕様
- 穴あけ能力：13mm
- 無負荷回転数：500r.p.m.
- 全長：189mm ● 質量：1.42kg(ハンドル含む)
- 空気消費量：0.56m³/min
- 騒音値：82/(93)dBA
- 振動値a/k：3.0/1.0m/s²

■ オプション ー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-5305-8A 13mm ¥47,600

リバーシブル

仕様
- 穴あけ能力：13mm
- 無負荷回転数：800r.p.m.
- 全長：155mm ● 質量：1.45kg(ハンドル含む)
- 空気消費量：0.71m³/min
- 騒音値：91/(102)dBA
- 振動値a/k：6.0/1.6m/s²

■ オプション ー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

スポットカッター

SI-5800 ¥72,700
スポットはがし専用

仕様
- ドリルビット径：8φmm
- 無負荷回転数：1,600r.p.m.
- 全長：303mm ● 質量：1.8kg
- 空気消費量：0.51m³/min
- 騒音値：82/(93)dBA ● 振動値a/k：<2.5m/s²



オプション
超高張力鋼板に

8.0φ×38mm EGカッター・ミニ
1セット(3本入り)
¥12,000

スーパースポットカッター ¥28,000
SI-5820
●鋼板の硬度に応じてスピード調節できます ●ハイテク樹脂ボディ

ウルトラスポットカッター
超高張力鋼板に

119KDA-200
8.2φ×85mm
1本¥5,000

レギュレーター

仕様
- 穴あけ能力：10mm
- 無負荷回転数：1,100~2,000r.p.m.
- 全長：115mm ● 質量：0.6kg
- 空気消費量：0.37m³/min
- 騒音値：80/(91)dBA ● 振動値a/k：3.9/0.8m/s²

ダイグラインダー

SI-2002 ¥20,000
●セーフティレバー付。
●後方排気式。
高速研削型

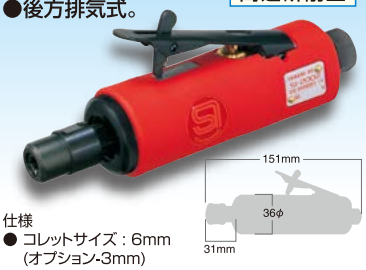

仕様
- コレットサイズ：6mm (オプション-3mm)
- 無負荷回転数：25,000r.p.m.
- 全長：151mm ● 質量：0.37kg
- 空気消費量：0.44m³/min
- 騒音値：84/(95)dBA
- 振動値a/k：2.3/0.7m/s²

■ オプション ー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-2005 ¥33,100
●セーフティレバー付。
●後方排気式。
高速研削型

仕様
- コレットサイズ：6mm (オプション-3mm)
- 無負荷回転数：20,000r.p.m.
- 全長：157mm ● 質量：5.0kg
- 空気消費量：0.39m³/min
- 騒音値：81/(92)dBA
- 振動値a/k：7.3/1.2m/s²

■ オプション ー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

オプション

50φミニパッド ¥2,000

SI-2012 ¥25,600
●セーフティレバー付。
●後方排気式。
高速研削型

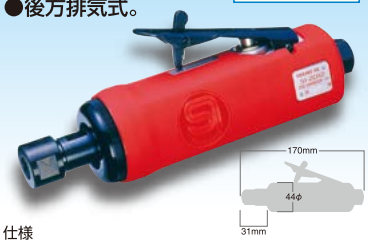

仕様
- コレットサイズ：6mm (オプション-3mm)
- 無負荷回転数：22,000r.p.m.
- 全長：170mm ● 質量：0.60kg
- 空気消費量：0.68m³/min
- 騒音値：87/(98)dBA
- 振動値a/k：3.9/1.3m/s²

■ オプション ー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-2015A ¥30,000
●セーフティレバー付。
低速研削型

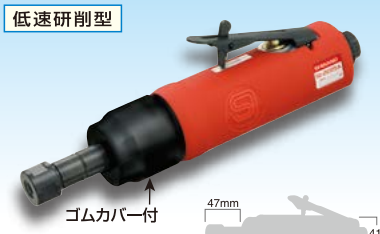



仕様
- コレットサイズ：6mm
- 無負荷回転数：5,500r.p.m.
- 全長：217mm ● 質量：0.9kg
- 空気消費量：0.71m³/min
- 騒音値：88/(99)dBA ● 振動値a/k：4.9/0.9m/s²

■ オプション ー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

スーパーミニグラインダー

SI-2051SG
超高速研削型
OPEN PRICE

●ペンシル感覚の超ミニタイプ。
●後方排気用ホース付。



仕様
- コレットサイズ：3mm
- 回転数：50,000r.p.m.
- 全長：150mm ● 質量：0.19kg
- 空気消費量：0.17m³/min
- 騒音値：71/(82)dBA
- 振動値a/k：1.2/0.6m/s²

SI-2050AG
超高速研削型
OPEN PRICE

●アングルタイプ。
●後方排気用ホース付。



仕様
- スピンドル軸：7mm
- ディスクサイズ：30mm
- 回転数：20,000r.p.m.
- 全長：113mm ● 質量：0.23kg
- 空気消費量：0.19m³/min
- 騒音値：71/(82)dBA
- 振動値a/k：0.9/0.3m/s²

ディスクグラインダー

※各機種の砥石は標準付属品ではありません。

SI-2501 ¥43,000
ミニタイプ　軽研削用

●レバータイプ
SI-2501L

¥43,000

仕様
- 砥石寸法：100φmm×15mm
- 無負荷回転数：12,000r.p.m.
- 全長：195mm ● 質量：0.9kg
- 空気消費量：0.37m³/min
- 騒音値：82/(93)dBA
- 振動値a/k：8.4/2.8m/s²

SI-2500 ¥50,000
中研削用

●レバータイプ
SI-2500L

¥50,000

仕様
- 砥石寸法：100φmm×15mm
- 無負荷回転数：11,000r.p.m.
- 全長：225mm ● 質量：1.8kg
- 空気消費量：0.41m³/min
- 騒音値：84/(95)dBA
- 振動値a/k：7.6/2.5m/s²



SI-2505L ¥53,500
中研削用

仕様
- 砥石寸法：125φmm×22mm
- 無負荷回転数：10,000r.p.m.
- 全長：225mm ● 質量：1.92kg
- 空気消費量：0.56m³/min
- 騒音値：82/(93)dBA
- 振動値a/k：5.8/1.9m/s²



SI-2600L ¥65,500
重研削用

仕様
- 砥石寸法：180φmm×22mm
- 無負荷回転数：7,000r.p.m.
- 全長：337mm ● 質量：3.24kg
- 空気消費量：0.68m³/min
- 騒音値：97/(108)dBA
- 振動値a/k：4.0/1.3m/s²



※騒音値は音圧/(音響パワー)です。※振動値は実測値(a)/可変動値(k)です。

オービタルサンダー

SI-3001A

非吸塵式

Ⓜ Ⓟ

¥43,000

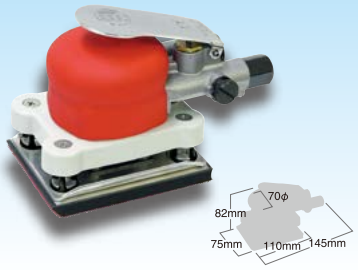

仕様
- ペーパーサイズ：75mm×110mm
- オービットダイヤ：4mm ● 無負荷回転数：9,000r.p.m.
- 全長：145mm ● 質量：0.8kg
- 空気消費量：0.39m³/min
- 騒音値：82/(93)dBA ● 振動値a/k：6.2/1.1m/s²

SI-3011A

吸塵式

Ⓜ Ⓟ

¥57,200

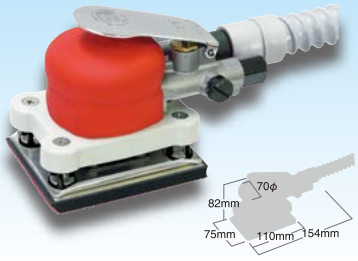

仕様
- ペーパーサイズ：75mm×110mm
- オービットダイヤ：4mm ● 無負荷回転数：9,000r.p.m.
- 全長：154mm ● 質量：0.83kg
- 空気消費量：0.43m³/min
- 騒音値：83/(94)dBA ● 振動値a/k：7.4/1.5m/s²

SI-3018A

吸塵式

Ⓜ Ⓟ

¥64,800

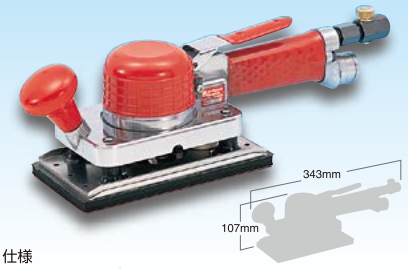

仕様
- ペーパーサイズ：100mm×180mm
- オービットダイヤ：5mm ● 無負荷回転数：7,000r.p.m.
- 全長：343mm ● 質量：2.31kg
- 空気消費量：0.53m³/min
- 騒音値：83/(94)dBA ● 振動値a/k：10.2/1.5m/s²

ダブルアクションサンダー

SI-3111

吸塵式

Ⓜ Ⓟ

¥52,000

仕様
- ペーパーサイズ：125φmm
- オービットダイヤ：5mm
- 無負荷回転数：10,000r.p.m.
- 全長：165mm ● 質量：0.90kg
- 空気消費量：0.37m³/min
- 騒音値：88/(99)dBA
- 振動値a/k：10.2/1.5m/s²



SI-3101

非吸塵式

Ⓜ Ⓟ

¥36,000

仕様
- ペーパーサイズ：150φmm
- オービットダイヤ：5mm
- 無負荷回転数：10,000r.p.m.
- 全長：165mm ● 質量：0.90kg
- 空気消費量：0.37m³/min
- 騒音値：84/(95)dBA
- 振動値a/k：14.4/1.9m/s²



SI-3118A

吸塵式

Ⓜ Ⓟ

¥63,800





仕様
- ペーパーサイズ：125φmm
- オービットダイヤ：6mm
- 無負荷回転数：8,000r.p.m.
- 全長：296mm● 質量：2.11kg
- 空気消費量：0.49m³/min
- 騒音値：81/(92)dBA
- 振動値a/k：9.0/1.4m/s²

SI-3118-6A

吸塵式

Ⓜ Ⓟ

¥65,800





仕様
- ペーパーサイズ：150φmm
- オービットダイヤ：6mm
- 無負荷回転数：8,000r.p.m.
- 全長：296mm● 質量：2.11kg
- 空気消費量：0.49m³/min
- 騒音値：81/(92)dBA
- 振動値a/k：10.1/1.5m/s²

SI-3105S

非吸塵式

Ⓜ Ⓟ OPEN PRICE

重研磨用



仕様
- ペーパーサイズ：125φmm
- オービットダイヤ：6mm
- 無負荷回転数：10,000r.p.m.
- 全長：245mm ● 質量：1.67kg
- 空気消費量：0.51m³/min
- 騒音値：87/(98)dBA
- 振動値a/k：17.3/2.3m/s²

ギアードダブルアクションサンダー

SI-3115R

ギアアクション・吸塵式

Ⓜ Ⓟ OPEN PRICE

ギアタイプ

- 抜群の研磨力
- 押さえつけても回転が止まりません！
- 強力な吸塵力

仕様
- ペーパー径：125φmm
- 無負荷回転数：1,000r.p.m.
- 全長：166mm ● 全高：125mm
- 質量：1.49kg ● 空気消費量：0.39m³/min
- 騒音値：86/(97)dBA ● 振動値a/k：11.2/1.6m/s²



パテクリーナー

パテ粉専用集塵機（乾式専用タイプ）

SI-350 ●エアーツール連動式

OPEN PRICE

クリーンな作業環境を作ります

仕様
- 集塵容量：24L
- 消 費 電 力：1100W
- 電圧：100V/50Hz-60Hz
- 吸込仕事率：250W
- サイズ：380×380×700(mm)
- 風量：毎分2.6m³
- 重量：12.5kg
- ホース長さ：7m

Ⓜ マジックパッド Ⓟ のりパッド

ダブルアクションサンダー

SI-3121 New

他給式

Ⓜ Ⓟ ¥46,600

吸塵調整ダイヤル

集中集塵システムへ　集塵機へ







他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。

仕様
- ペーパーサイズ：125φmm
- オービットダイヤ：5mm
- 無負荷回転数：10,000r.p.m.
- 全長：240mm(パッド含む)　● 質量：1.29kg
- 空気消費量：0.39m³/min
- 騒音値：81/(92)dBA
- 振動値a/k：12.8/1.7m/s²

ウルトラダブルアクションサンダー

SI-3111LG

吸塵式

Ⓜ Ⓟ ¥52,000

仕様
- ペーパーサイズ：125φmm
- オービットダイヤ：5mm
- 無負荷回転数：10,000r.p.m.
- 全長：165mm　● 質量：0.88kg
- 空気消費量：0.37m³/min
- 騒音値：88/(99) dBA
- 振動値a/k：13.7/1.8m/s²

SI-3101LG

125φmmタイプ

非吸塵式

¥36,000

マイクロダブルアクションサンダー

SI-3102-4

Ⓜ ¥44,400

非吸塵式



仕様
- ペーパーサイズ：100φmm
- オービットダイヤ：3mm
- 無負荷回転数：12,000r.p.m.
- 全長：133mm　● 質量：0.59kg
- 空気消費量：0.43m³/min
- 騒音値：85/(96) dBA
- 振動値a/k：15.2/2.0m/s²

SI-3102-5

125φmmタイプ

非吸塵式

¥44,400

SI-3112-4

Ⓜ ¥55,600

吸塵式



仕様
- ペーパーサイズ：100φmm
- オービットダイヤ：3mm
- 無負荷回転数：12,000r.p.m.
- 全長：133mm　● 質量：0.59kg
- 空気消費量：0.43m³/min
- 騒音値：92/(103))dBA
- 振動値a/k：16.4/2.1m/s²

SI-3112-5

125φmmタイプ

吸塵式

¥55,600

ウルトラベルトサンダー

SI-2740

¥43,000

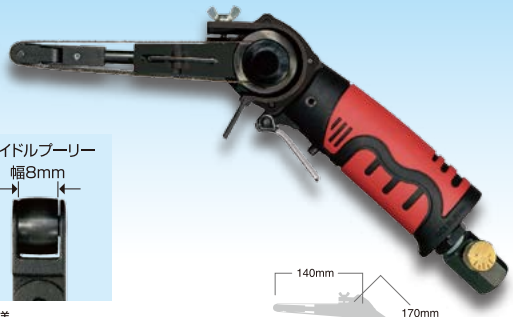

アイドルプーリー
幅8mm



仕様
- ベルトサイズ：10/12mm×330mm
- 回転数：15,000r.p.m.
- 全長：140mm　● 質量：0.73kg
- 空気消費量：0.56m³/min
- 騒音値：85/(96)dBA　● 振動値a/k：1.0/0.6m/s²

オプション

SI-2740用

10mm×330mm
12mm×330mm
ベルトペーパー
#60 高級ジルコニア製

各1箱50本入り
各¥5,000

SI-2741用

12mm×330mm
ベルトペーパー
#60 高級ジルコニア製



1箱50本入り
¥5,000

14mm×330mm
ベルトペーパー
#60 高級セラミック製

1箱50本入り
OPEN PRICE

SI-2741

¥45,000

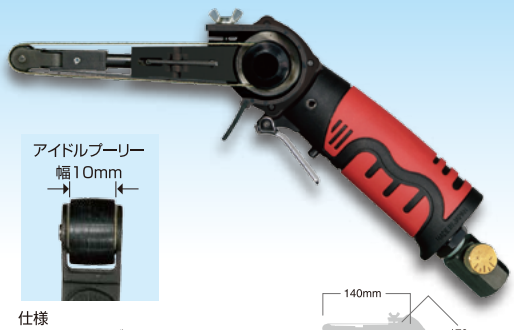

アイドルプーリー
幅10mm



仕様
- ベルトサイズ：12/14mm×330mm
- 回転数：15,000r.p.m.
- 全長：140mm　● 質量：0.73kg
- 空気消費量：0.56m³/min
- 騒音値：85/(96) dBA　● 振動値a/k：1.0/0.6m/s²

ベルトサンダー

SI-2700

¥43,000

SI-2700(EL)
安全レバー付
ロングレバー

¥43,000

オプション

10mm×330mm
12mm×330mmベルトペーパー
#60 高級ジルコニア製

1箱50本入り
各¥5,000



仕様
- ベルトサイズ：10/12mm×330mm
- 回転数：15,000r.p.m.
- 全長：140mm　● 質量：0.85kg
- 空気消費量：0.56m³/min
- 騒音値：86/(99)dBA　● 振動値a/k：2.2/0.7m/s²

SI-2800

¥54,500

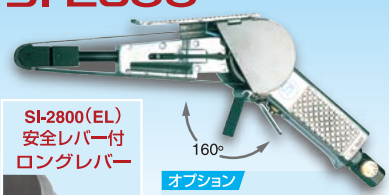

SI-2800(EL)
安全レバー付
ロングレバー

¥54,500

オプション

20mm×520mmベルトペーパー
#60 高級ジルコニア製

1箱20本入り
¥2,800



仕様
- ベルトサイズ：20mm×520mm
- 回転数：15,000r.p.m.
- 全長：215mm　● 質量：1.43kg
- 空気消費量：0.65m³/min
- 騒音値：84/(95)dBA　● 振動値a/k：3.0/0.8m/s²

SI-2830

¥74,300

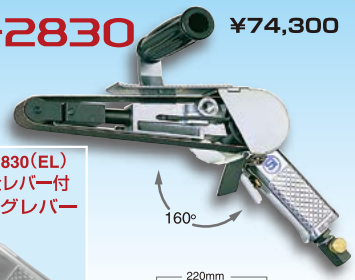

SI-2830(EL)
安全レバー付
ロングレバー

¥74,300



仕様
- ベルトサイズ：30mm×540mm
- 回転数：10,000r.p.m.
- 全長：220mm　● 質量：2.02kg
- 空気消費量：0.90m³/min
- 騒音値：86/(97)dBA　● 振動値a/k：1.6/0.6m/s²

ディスクサンダー

SI-2210 ¥25,100

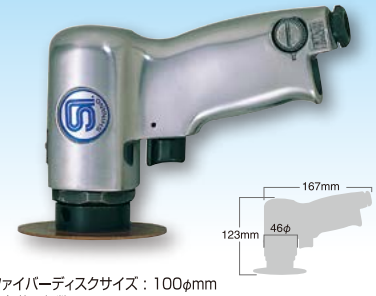

仕様
- ファイバーディスクサイズ：100φmm
- 無負荷回転数：18,000r.p.m.
- 全長：167mm ● 全高：123mm
- 質量：0.99kg
- 空気消費量：0.66m³/min
- 騒音値：91/(102)dBA
- 振動値a/k：3.8/1.0m/s²

SI-2201 ¥29,900

仕様
- ディスクサイズ：50φmm
- 無負荷回転数：16,000r.p.m.
- 全長×全高：80×144mm
- 質量：0.50kg
- 空気消費量：0.43m³/min
- 騒音値：82/(93)dBA
- 振動値a/k：2.2/0.7m/s²

スリーエムジャパン(株)
ロロック製品専用機

SI-2405 Ⓜ Ⓟ ¥43,800

仕様
- ペーパーサイズ：125φmm
- 無負荷回転数：2,000r.p.m.
- 全高：145mm ● 質量：1.05kg
- 取付部ネジ径：5/16"
- 空気消費量：0.48m³/min
- 騒音値：84/(95)dBA
- 振動値a/k：1.8/1.0m/s²



アングルサンダー

SI-2024 シングルアクション Ⓜ Ⓟ ¥51,000

2,600r.p.m.
高トルク/低速回転

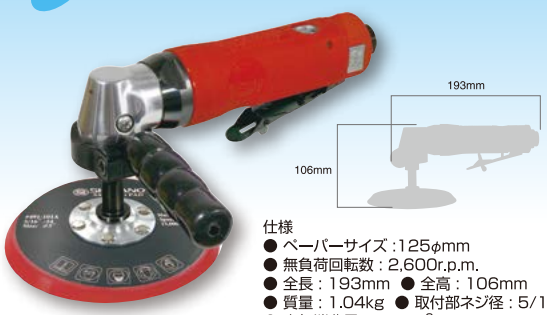

仕様
- ペーパーサイズ：125φmm
- 無負荷回転数：2,600r.p.m.
- 全長：193mm ● 全高：106mm
- 質量：1.04kg ● 取付部ネジ径：5/16"
- 空気消費量：0.71m³/min
- 騒音値：80/(91) dBA
- 振動値a/k：2.7/1.0m/s²

SI-2026D シングルアクション Ⓜ Ⓟ ¥51,300

仕様
- ペーパーサイズ：125φmm
- 無負荷回転数：6,000r.p.m.
- 全長：240mm ● 全高：110mm
- 質量：1.4kg ● 取付部ネジ径：5/16"
- 空気消費量：0.75m³/min
- 騒音値：88/(99)dBA
- 振動値a/k：3.4/0.8m/s²

SI-2026E ランダムアクション

ランダム
パッド付

アングルミニサンダー

シングルアクション

SI-2008 Ⓜ ¥42,800

(50φ)

仕様
- ペーパーサイズ：50φmm
- 無負荷回転数：13,000r.p.m.
- 取付部ネジ径：M6
- 全長：166mm ● 質量：0.57kg
- 空気消費量：0.48m³/min
- 騒音値：83/(94)dBA
- 振動値a/k：4.0/0.9m/s²



SI-2008-3 Ⓜ ¥43,300

(75φ)

仕様
- ペーパーサイズ：75φmm
- 無負荷回転数：13,000r.p.m.
- 取付部ネジ径：M6
- 全長：166mm ● 質量：0.57kg
- 空気消費量：0.48m³/min
- 騒音値：83/(94)dBA
- 振動値a/k：4.0/0.9m/s²



ダブルアクション

SI-2108 Ⓜ ¥44,900

(50φ)

仕様
- ペーパーサイズ：50φmm
- オービットダイヤ：3mm
- 無負荷回転数：12,500r.p.m.
- 取付部ネジ径：M6
- 全長：166mm ● 質量：0.62kg
- 空気消費量：0.41m³/min
- 騒音値：85/(96)dBA
- 振動値a/k：18.5/2.3m/s²



SI-2108-3 Ⓜ ¥45,400

(75φ)

仕様
- ペーパーサイズ：75φmm
- オービットダイヤ：3mm
- 無負荷回転数：12,500r.p.m.
- 取付部ネジ径：M6
- 全長：166mm ● 質量：0.62kg
- 空気消費量：0.41m³/min
- 騒音値：85/(96)dBA
- 振動値a/k：18.5/2.3m/s²



Ⓜ マジックパッド Ⓟ のりパッド

フィットサンダー

SI-3200A-B

自動車補修仕様/揺動タイプ

Ⓜ ¥48,100

仕様
- ペーパーサイズ：125φmm
- 揺動数：2.8°×22,000回/分
- ストローク：約2.3mm　● 全高：57mm
- 全長：212mm　● 質量：0.71kg
- 空気消費量：0.41m³/min
- 騒音値：83/(94)dBA
- 振動値a/k：20.7/2.5m/s²

SI-3200A

木工作業仕様/揺動タイプ

¥48,100



仕様
- 揺動数：2.8°×22,000回/分
- ストローク：約2.3mm
- 全長：212mm　● 質量：0.71kg
- 空気消費量：0.41m³/min
- 騒音値：83/(94)dBA
- 振動値a/k：9.6/2.2m/s²

標準付属品

コーナーパッド
¥3,200
#118-3A

平パッド
¥2,200
#181-101

スキマパッド
¥2,200
#181-102

マルチストレートサンダー

SI-7100　ペーパーサイズ：75×175mmのストレートアクション

¥35,000

Ⓜ Ⓟ

新感覚でパテ・サフェーサーの仕上げ研磨ができる！

オプション



35×174mm
マジック式スリムパッド
¥2,500
レザー式スリムパッド
¥2,500



仕様
- ペーパーサイズ：75×175mm
- ストローク長：5mm
- 無負荷往復数：5,000回/分
- 全長(本体)：143mm
- 全高(パッド含む)：78mm
- 質量：0.5kg
- 空気消費量：0.40m³（normal)/mi
- 騒音値：73/(84)dBA
- 振動値 a/k：29.8/5.5m/s²

■面出し･ライン出しに最適!
■水研ぎ作業もOK!
■500gの超軽量!

SI-7100S　凸凹14種類パッド付セット（パッドサイズ：40×100mm）

¥45,000

凹タイプパッド…8種　ハンドグリップ　SI-7100本体ツール

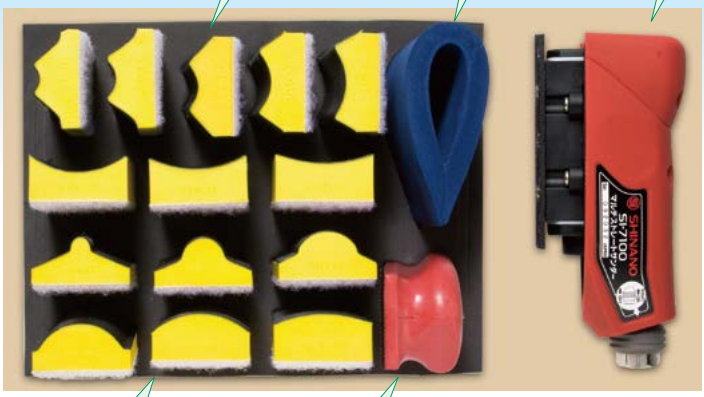

凸タイプパッド…6種　ハンドパッド

**自動車板金作業
家具・建具
木工作業に！**

■1KW(1.3馬力)の小さな
コンプレッサーでも使用できます。

Ⓜ マジックパッド　Ⓟ のりパッド

※騒音値は音圧/(音響パワー)です。※振動値は実測値(a)/可変動値(k)です。

アングルポリッシャー

SI-2009 ¥48,100

低速回転タイプ



仕様
- パッドサイズ：75φmm
- バフサイズ：80φmm
- 無負荷回転数：2,600r.p.m.
- 取付部ネジ径：5/16"
- 全長：180mm　● 質量：0.68kg
- 空気消費量：0.43m³/min
- 騒音値：77/(88)dBA
- 振動値a/k：1.1/0.6m/s²

SI-2009H ¥48,100

高速回転タイプ



仕様
- パッドサイズ：75φmm
- バフサイズ：80φmm
- 無負荷回転数：5,000r.p.m.
- 取付部ネジ径：5/16"
- 全長：180mm　● 質量：0.68kg
- 空気消費量：0.43m³/min
- 騒音値：77/(88)dBA
- 振動値a/k：2.3/0.7m/s²

SI-2009C ¥50,200

低速回転タイプ

仕様
- パッドサイズ：75φmm
- バフサイズ：80φmm
- 無負荷回転数：2,600r.p.m.
- 取付部ネジ径：5/16"
- 質量：0.68kg　● 全長：180mm
- 空気消費量：0.43m³/min
- 騒音値：77/(88))dBA
- 振動値a/k：3.0/0.8m/s²



標準付属品

75φ(5/16")
ランダムパッド
#1151-101

80φ
ウールバフ
#119KS-102

80φ
ホワイトウレタンバフ
#129KL-102

75φ中間
クッションパッド
#129KL-103

標準付属品

75φ(5/16")
マジック式パッド
#1151-102

80φ
ホワイトウレタンバフ
#129KL-102

80φ
ウールバフ
#119KS-102

ギアポリッシャー

SI-2415 磨き鉄人 ¥62,000

●自動車や高級家具などの仕上げ研磨などに。
●楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。

ギアタイプ



ギアアクション

モーターから回転ギアで減速し、トルク(耐加圧力)をつけてパッドを1,200回転／分で規則的に偏芯させます。

エアーレギュレーター
(回転数の調節ができます)

オイルフィルターバック
(オイルミストを防ぎます)

軽量(1.45kg)
低重心(107mm)
高トルク

標準付属品

165φウール(羊毛)バフ
#1145-101

165φプロファイルウレタンバフ
#1145-102

仕様
- パッドサイズ：140φmm
- バフサイズ：165φmm
- 無負荷回転数：1,200r.p.m.
- オービットダイヤ：4.4mm
- 全長×全高：247×107 mm
- 質量：1.45 kg
- 空気消費量：0.58m³/min
- 騒音値：86/(97)dBA
- 振動値a/k：13.1/5.6m/s²



サンダーポリッシャー

SI-2224

¥35,000

●サンダーにも、ポリッシャーにも
ご使用になれます。



仕様
- パッドサイズ：73φmm
- バフサイズ：80φmm
- 無負荷回転数：5,000r.p.m.
- 全　長：135mm
- 取付部ネジ径：M6　● 質量：0.6kg
- 空気消費量：0.43m³/min
- 騒音値：83/(94)dBA
- 振動値a/k：1.6/0.6m/s²

標準付属品

73φマジックパッド
(6mmφネジ)
#114-102

80φ
ホワイトウレタンバフ
#129KL-102

80φ
ウールバフ
#119KS-102

ポリッシャー

SI-2400

¥55,900

ウレタンバフは
オプションです。

仕様
- バフサイズ：190φmm
- 無負荷回転数：2,000r.p.m.
- 取付部ネジ径：5/8"
- 全高：187mm　● 質量：2.24kg
- 空気消費量：0.68m³/min
- 騒音値：83/(94)dBA
- 振動値a/k：1.8/0.6m/s²



ワックスポリッシャー

SI-3101WP

¥46,000



仕様
- バフサイズ：150φmm
- オービットダイヤ：5mm
- 無負荷回転数：10,000r.p.m.
- 全長：155mm　● 質量：0.9kg
- 空気消費量：0.37m³/min
- 騒音値：84/(95)dBA
- 振動値a/k：14.4/1.9m/s²

標準付属品

150φ
ウレタンバフ
#1041-102

125φ
ウールバフ
#1041-103

ウインドウポリッシャー

SI-3001A-B

¥44,500



仕様
- パッドサイズ：75mm×110mm
- オービットダイヤ：4mm
- 無負荷回転数：9,000r.p.m.
- 全長：145mm　● 質量：0.8kg
- 空気消費量：0.39m³/min
- 騒音値：82/(93)dBA
- 振動値a/k：6.2/1.1m/s²



標準付属品


(C)パッド
油膜取り用
#490-114


(D)パッド
コーティング用
#490-115

オプション

ガラスポリッシュPRO

1セット5枚入
¥6,400

施工例

※騒音値は音圧/(音響パワー)です。※振動値は実測値(a)/可変動値(k)です。

ミニメカソー

SI-4740

意匠登録 No.1450602
意匠登録 No.1450603

¥46,800

- 世界最小・最軽量！
- 小さくてもエンストなし！
- ショートストロークタイプ



仕様
- ヤスリ取付軸径：5φmm
- 無負荷往復数：10,500spm
- ストローク長さ：5mm
- 全長：148mm
- 質量：0.52kg
- 空気消費量：0.29m³(normal)/min
- 騒音値：83/(94)dBA
- 振動値a/k：14.5/1.9m/s²



標準付属品

32山 ミニメカブレード(1)
丸形ヤスリ(1)

推奨別売品

32山ミニメカブレード

1パック10枚入り¥6,000
#1026-49A

当社の回転式ノンストップメカニズム



メカニカルソー

SI-4730

¥55,000

ヤスリ・万能切断作業用

- 回転式ノンストップメカニズム搭載で
  エンストなし！

エアーソーの定番

強力タイプ

仕様
- ヤスリ取付軸径：5φmm
- 無負荷往復数：6,000s.p.m.
- ストローク長さ：9mm
- 全長：235mm
- 質量：1.0kg(ワイプホース含む)
- 空気消費量：0.51m³/min
- 騒音値：86/(97)dBA
- 振動値a/k：15.1/1.9m/s²

農業機械整備作業例

トラクターのタイヤ、クローラーなどいろんな素材がエンストなしに切断できます。その他、木・プラスチック・樹脂などもスムーズに切れます。

クローラー　トラクター用タイヤ　鉄 板

標準付属品

32山 メカブレードスーパー(1)
丸形ヤスリ(1)

推奨別売品

32山メカブレードスーパー

1パック10枚入り¥9,000
#1025-49A

エアーソー

SI-4710

¥38,000

ヤスリ・万能切断作業用

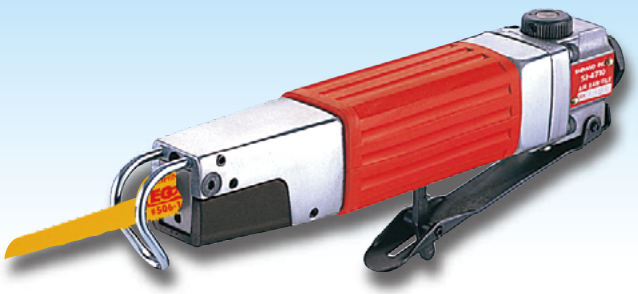

仕様
- ヤスリ取付軸径：5φmm
- 無負荷往復数：10,000s.p.m.
- ストローク長さ：10mm
- 全長：215mm　● 質量：0.80kg
- 空気消費量：0.17m³/min
- 騒音値：85/(97)dBA
- 振動値a/k：21.0/1.5m/s²



標準付属品

32山 EGブレードスーパー(1)
丸形ヤスリ(1)

推奨別売品

32山EGブレードスーパー

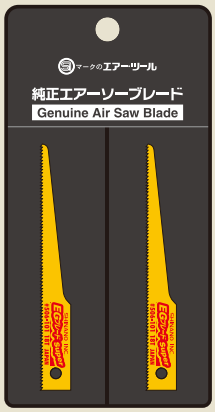

1パック10枚入り¥6,000
#506-100

パネルカッター

SI-4300B

¥51,300

● 三枚重ねの衝突安全
ボディが一枚づつ切れる！

切断作業用

センターピラーカット切断時



仕様
- 振幅角度：2.8度　● 振幅数：20,000回/分
- ストローク：約2.3mm
- 全長：203mm　● 質量：0.89kg
- 空気消費量：0.54m³/min
- 騒音値：88/(99)dBA
- 振動値a/k：4.8/0.9m/s²

標準付属品

ストッパ（1）

スーパーピラーカットブレード（2）

63φロータリーブレード（1）

外付けエアーレギュレーター（1）

ワイプホース A'ssy（1）

推奨別売品

ロータリーブレード

63φロータリーブレード
1パック2枚¥7,000
#508-45

スーパーピラーカットブレード

スーパーピラーカットブレード
1パック2枚¥8,000
#508-45B

コーキングカッター

SI-4300A

¥62,000

コーキングはがし用

L型ブレード
装着時

仕様
- 振幅角度：2.8度
- 振幅数：20,000回/分
- ストローク：約2.3mm
- 全長：203mm　● 質量：0.89kg
- 空気消費量：0.54m³/min
- 騒音値：88/(99)dBA
- 振動値a/k：4.8/0.9m/s²



標準付属品

平ブレード（1）

L型ブレード（1）

外付けエアーレギュレーター（1）

ワイプホース A'ssy（1）

推奨別売品

カッターブレード

平ブレード
1パック5枚入¥5,000
#508-100

L字型ブレード
1パック2枚入¥10,000
#508-101

SI-4730C

¥62,000

シーラー・コーキングはがし用

● 従来の５倍のスピードで
切断できます。

仕様
- 無負荷往復数：6,000s.p.m.
- ストローク長さ：9mm
- 全長：235mm　● 質量：1.0kg
- 空気消費量：0.51m³/min
- 騒音値：86/(97)dBA
- 振動値a/k：15.1/1.9m/s²



標準付属品

二面接着用刃（1）

三面接着用刃（1）

推奨別売品

コーキングカッター刃

二面接着用刃



二面接着用
1パック10枚入¥10,000
#1025C-100

三面接着用刃



三面接着用
1パック10枚入¥12,000
#1025C-101

※騒音値は音圧/(音響パワー)です。※振動値は実測値(a)/可変動値(k)です。

ニードルスケーラー（多針式エアータガネ）

SI-4150 ¥48,100

ハクリ作業用

●貝殻落とし、しつこい錆落としに



仕様
- ニードル数：3φmm×12本
- 往復数：3,500b.p.m.
- 全長：333mm ● 質量：2.06kg
- 空気消費量：0.22m³/min
- 騒音値：97/(107)dBA
- 振動値：13.0m/s²

SI-4160 OPEN PRICE

ハクリ作業用

●ピストルグリップタイプ



仕様
- ニードル数：3φmm×12本
- 往復数：3,500b.p.m.
- 全長：355mm ● 質量：2.19kg
- 空気消費量：0.22m³/min
- 騒音値：95/(108)dBA
- 振動値：14.1m/s²

シャア

SI-4500 ¥51,000

切断作業用

仕様
- 能力：1.6mm
- 無負荷回転数：2,000r.p.m.
- 全長：230mm ● 質量：1.26kg
- 空気消費量：0.56m³/min
- 騒音値：83/(94)dBA
- 振動値a/k：4.9/0.9m/s²

ニブラ

SI-4600 ¥56,700

切断作業用



仕様
- 能力：1.6mm
- 無負荷回転数：2,600r.p.m.
- 全長：175mm ● 質量：1.00kg
- 空気消費量：0.56m³/min
- 騒音値：88/(99)dBA
- 振動値a/k：8.8/1.3m/s²

ハイドロパンチャー

SI-4800 ¥58,800

パンチング作業段付け用



仕様
- パンチング能力：5φmm×1.2mm
- フランジ能力：22mm×13mm×0.8mm
- 全長：226mm ● 質量：1.0kg
- 空気消費量：0.22m³/min
- 振動値：<2.5m/s²

ヤスリ

SI-4740F

意匠登録 No.1450602
意匠登録 No.1450603

¥46,800

仕様
- ヤスリ取付軸径：5φmm
- 無負荷往復数：10,500spm
- ストローク長さ：5mm
- 全長：148mm
- 質量：0.52kg
- 空気消費量：0.29m³/min
- 騒音値：83/(94)dBA
- 振動値a/k：14.5/1.9m/s²



標準付属品
- 丸形ヤスリ(1)
- 平ヤスリ(1)
- 三角ヤスリ(1)

ハンマー

SI-4120A ¥40,400

ハンマー作業用

仕様
- 打撃数分：2,600b.p.m.
- チゼル軸径：10.2mm
- 全長：208mm ● 質量：1.60kg
- 空気消費量：0.51m³/min
- 騒音値：104/(116)dBA
- 振動値：9.0m/s²

SI-4120A(S) ハンマーセット ¥63,000



ブラインドリベッター

SI-715 エアー/油圧式 OPEN PRICE

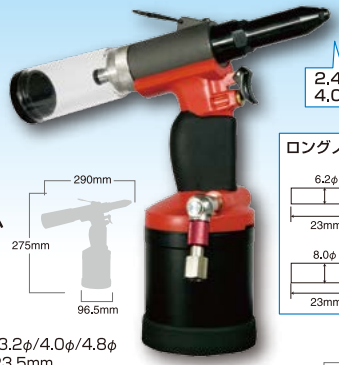

●バキューム機能付
●ジョー調整不要

2.4φ/3.2φ
4.0φ/4.8φ

ロングノーズピース付



仕様
- 能力：2.4φ/3.2φ/4.0φ/4.8φ
- ストローク：23.5mm
- 全長×全高：290mm×275mm
- 質量：1.55kg ● 空気消費量：1.8ℓ/rivet



SI-725 エアー/油圧式 OPEN PRICE

バキューム調整ダイアル

4.8φ/6.4φ/7.8φ



●バキューム機能付
●ジョー調整不要



仕様
- 能力：4.8φ/6.4φ/7.8φ
- ストローク：22.5mm
- 全長×全高：305mm×310mm
- 質量：1.88kg ●空気消費量：1.8ℓ/rivet

CORDLESS ELECTRIC POWER TOOLS

コードレスツール

SI-165W 18.0V リチウムイオンバッテリー搭載

OPEN PRICE

近日発売

●軽量・最大トルク350Nm
●4ポールモーター搭載で長寿命



仕様
- 電池：リチウムイオン電池
  容量　2.0Ah
- 締め付け能力：
  高力ボルト　M8～M14
  普通ボルト　M10～M16
- 最大トルク：350Nm
- 差込角：12.7mm 角
- 電圧：DC18.0V
- 充電時間：約 20～25 分
- 回転速度：0～1,700min-1
- 打撃数：0～3,000 回 / 分
- 質量：1.65Kg(バッテリー含む)
- 騒音値：95.9/(106.9)dBA
- 振動値：15.7m/s^2
- 標準付属品：専用充電器
  バッテリーパック ×2
  キャリングケース

SI-250W 18.0V リチウムイオンバッテリー搭載

OPEN PRICE

●驚異の最大トルク
680Nm
●4ポールモーター
搭載で長寿命



仕様
- 電池：リチウムイオン電池
  容量　2.6Ah
- 締め付け能力：
  高力ボルト　M8～M24
  普通ボルト　M10～M24
- 最大トルク：680 Nm
- 差込角：12.7mm 角
- 電圧：DC18.0V
- 充電時間：約 45 分
- 回転速度：0～1,700min-1
- 打 撃 数：0～2,000 回 / 分
- 質量：3.21kg(バッテリ含む)
- 騒音値：87.0/(98.0)dBA
- 振動値：13.1m/s^2
- 標準付属品：専用充電器
  バッテリーパック ×2
  キャリングケース

SI-410E 10.8V リチウムイオンバッテリー搭載

OPEN PRICE

●15分でフル充電可能
●カーボンブラシの交換が簡単

小面積のポリッシングに最適



標準付属品

80φホワイトウレタンバフ
＃129KL-102

80φウールバフ
＃119KS-102

73φ(6mm)
マジックバッド
＃114-102

仕様
- 電池：リチウムイオン電池
  容量 1.3Ah
- 電圧 :DC10.8V
- 充電時間：約 15 分
- パッド径：73φmm
- 回転速度：0～2,200min-1
- 質量：0.88kg ＊バッテリーパック含む
  ※無負荷連続作動時間：30 分
- 騒音値：76.5/(87.5)dBA
- 振動値：Main3.115m/s^2 Side3.139m/s^2
- 標準付属品：専用充電器
  バッテリーパック
  73φマジックバッド ＃114-102
  80φホワイトウレタンバフ ＃129KL-102
  80φウールバフ ＃119KS-102
  ハンドル

SI-810E 10.8V リチウムイオンバッテリー搭載

OPEN PRICE

●手元がハッキリ見える
300ルクス以上の明るさ
●15分の充電で8時間使用可能



仕様
- 照明：300 ルクス以上
- 電圧：DC10.8V
- 充電時間：約 15 分
- LED タイプ：5φLED 球 ×24 個
- 質　量：0.15kg(バッテリー含む)
- 標準付属品：専用充電器
  バッテリーパック

※振動値はEN 60745-2-2, EN 60745-2-3に基づき、
騒音値はEN 60745(EN ISO3744.11203)に基づき算出した数値です。

電動ウルトラポリッシャー

低／高速切替ボタン

コンパウンドを付ける時やコーナー部分を磨く時にワンプッシュで最低速に落せます。

Sボタンを押すと最低速に、Rボタンを押すと瞬時に1～6の設定回転数に切り替わります。

低／高速切替ボタン

1～6スピード調整ダイヤル

作業の目線上に配置、一目で確認できます。

スピード調節ダイヤル

防振・115度サイドハンドル

人間工学設計により、長時間作業の労力を軽減します。



SI-420E

シングルアクション

OPEN PRICE

高トルク/最大出力910Wハイパワーを実現

仕様
- 電源：AC 100V　● 全負荷電流：9.5A
- 消費電力：最大出力910W
- 無負荷回転数：50/60Hz　600～1,600min^{-1}
- 振動値a/k：1.56/0.65m/s^2
- 質量：2.2kg　● コード長さ：5m
- 全長×全高×全幅：240×218×90mm（ハンドル、パッド含まず）

SI-420ES

シングルアクション

OPEN PRICE

ポリッシャーセット

165ø ウレタンパフ ＃400E-102

130ø フレックスパッド ＃400E-103

165ø テーパーウールパフ ＃400E-101

仕様
- 電源：AC 100V　● 全負荷電流：9.5A
- 消費電力：最大出力910W
- 無負荷回転数：50/60Hz　600～1,600min^{-1}
- 振動値a/k：1.56/0.65m/s^2
- 質量：2.2kg　● コード長さ：5m
- 全長×全高×全幅：240×218×90mm（ハンドル、パッド含まず）

SI-430E

ダブルアクション

OPEN PRICE

セット内容

140φマジックパッド

165φウレタンパフ #400E-102

仕様
- 電源:AC 100V　● 全負荷電流:9.5A
- 消費電力:最大出力 910W
- 無負荷回転数:50/60Hz　2,000～6,000min-1
- 振動値a/k：15.03/1.98m/s^2
- 質量:2.46kg　● コード長さ:5m
- 全長×全高×全幅:240×238×90mm（ハンドル、パッド含まず）



スーパーコーキングカッター

SI-473OE

OPEN PRICE

標準付属品

シーリング 三面接着刃 #1025C-101

シーリング 二面接着刃 #1025C-100

仕様
- 無負荷往復数：5,000s.p.m.
- ストローク長さ：7mm
- ヤスリ取付軸：5φmm
- 消費電力：250W　● 使用電圧：100V
- 全長×全高×全幅:255×100×60mm
- 質量：1.26kg

ギアポリッシャー

SI-400E-GA

電動ギアアクションポリッシャー

バーティカルタイプ

OPEN PRICE

電子コントロール

ギアタイプ



仕様
- 電源：100V,6.3A,600W,50-60Hz
- オービット径：4.4mm
- パッド径：130φ
- 無負荷回転数：200～500min^{-1}
- 全長×全高×全：202×230
- 質量(コード不含)：2.4kg
- 標準付属品:165φウールパフ/165φウレタンパフ…各1枚

※騒音値はEN60745（EN ISO3744,11203）に基づいた検査値です。
振動値はEN60745-2-3に基づいた検査値です。

AIR TOOLS 純正アクセサリー 一覧表

品名の右端のモデル名は適用機種です。

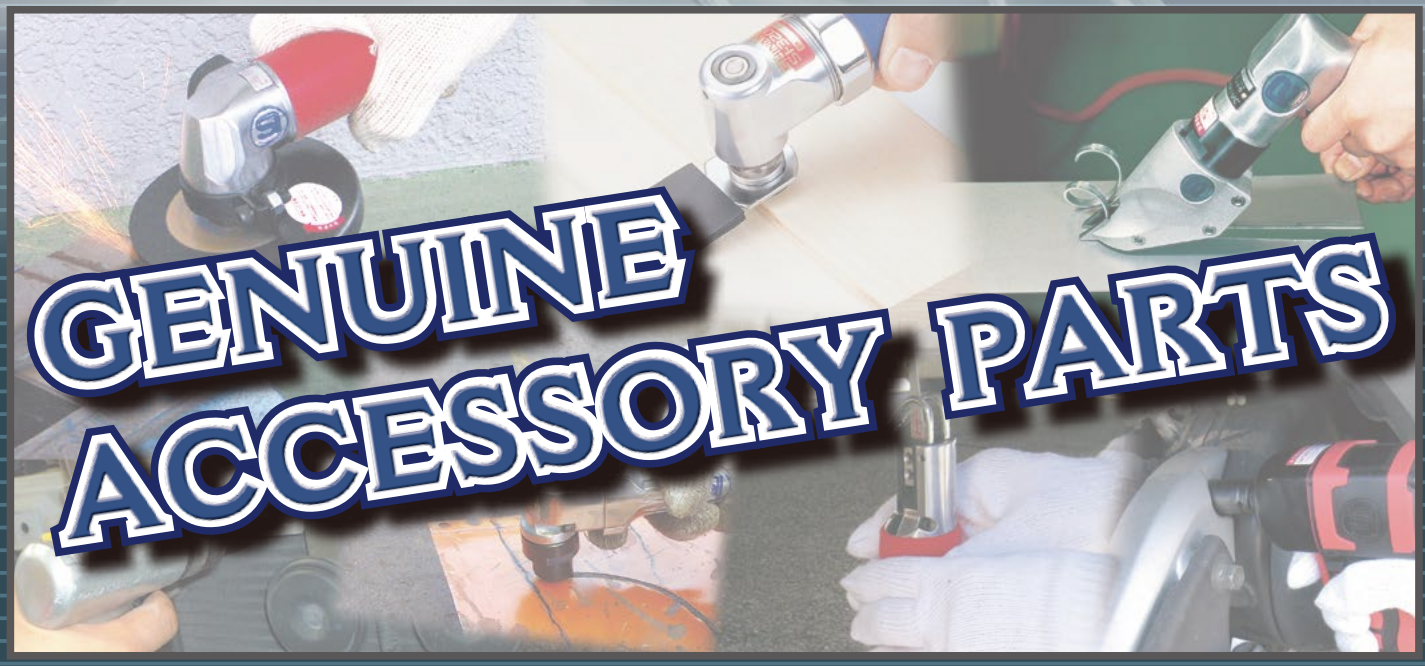

ミニメカブレード SI-4740

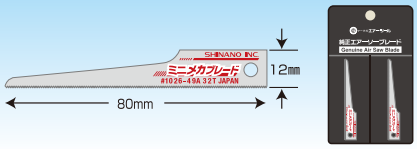

品番	品名	数量	定価
1026-49A	32山 鉄板用	1セット(10枚入)	¥6,000

EGブレードスーパー SI-4710 SI-4700B

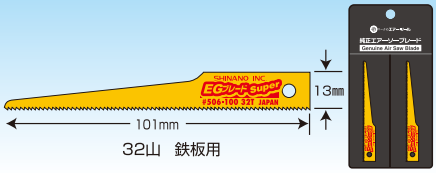

品番	品名	数量	定価
506-100	32山 鉄板用	1セット(10枚入)	¥6,000

メカブレードスーパー SI-4730

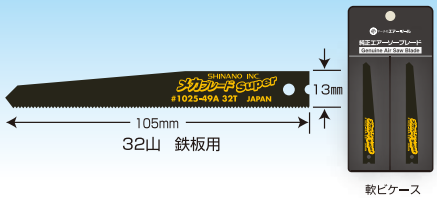

品番	品名	数量	定価
1025-49A	32山 鉄板用	1セット(10枚入)	¥9,000

スィーベルレギュレーター

#600-200　　#600-300

品番	サイズ	数量	定価
600-200	オス1/8"　メス1/4"	1	¥2,800
600-300	オス1/4"　メス1/4"	1	¥3,000

マルチストレートサンダーパッド SI-7100



品番	寸法(mm)	品名	定価
3I 408	10 / 10 / 40	凸パッド 1	¥1,500
3I 412	20 / 40	凸パッド 2	¥1,500
3I 420	20 / 40	凸パッド 3	¥1,500
3I 402	20 / 40	凸パッド 4	¥1,500
3I 404	20 / 40	凸パッド 5	¥1,500
3I 406	20 / 40	凸パッド 6	¥1,500
3C 412	12 / 19 / 40	凹パッド 7	¥1,500
3C 416	14.5 / 19 / 40	凹パッド 8	¥1,500
3C 420	16 / 19 / 40	凹パッド 9	¥1,500
3C 402	12 / 16 / 40	凹パッド 10	¥1,500
3C 403	17 / 16 / 40	凹パッド 11	¥1,500
3C 404	19 / 14.5 / 40	凹パッド 12	¥1,500
3C 406	24 / 14.5 / 40	凹パッド 13	¥1,500
3C 408	28 / 14.5 / 40	凹パッド 14	¥1,500
39400	40 / 100	ハンドパッド	¥1,500
39403	35 / 100	ハンドグリップ	¥1,500
7100-102	パッドセット(17種類)		¥10,000

ウルトラスポットカッター SI-5820

品番	品名	数量	定価
119KDA-200	8.2φ×85mm TiAlN 3コート	1本	¥5,000

チゼル SI-4120A

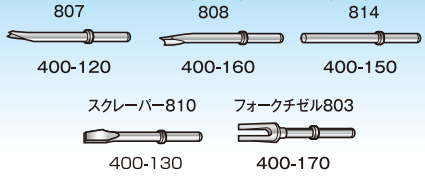

品番	刃幅×全長×軸径	数量	定価
400-120	17×152×10.2mm	1	¥2,800
400-130	19×178×10.2mm	1	¥2,200
400-150	φ13×178×10.2mm	1	¥2,200
400-160	16×168×10.2mm	1	¥3,000
400-170	32×152×10.2mm	1	¥6,500

スルーラチェット用ソケット SI-1288

品番	品名	数量	定価
313-23	8mmソケット	1	¥800
313-14	10mmソケット	1	¥800
313-24	11mmソケット	1	¥800
313-13	12mmソケット	1	¥800
313-25	13mmソケット	1	¥800
313-12	14mmソケット	1	¥800
313-16	3/8"アダプター	1	¥1,100

AIR TOOLS 純正アクセサリー 一覧表

品名の右端のモデル名は適用機種です。

ポリッシャー用パッド

130φ レインボーパッド
#400E-100

150φ低重心 レインボーパッド
#40000041

130φ フレックスパッド
#400E-103

150φフレックスパッド
#400E-104

品 番	サイズ／品名	数 量	定価
400E-100	130φレインボーパッド	1	¥2,600
40000041	150φレインボーパッド	1	¥3,200
400E-103	130φフレックスパッド(M16)	1	¥3,500
400E-104	150φフレックスパッド(M16)	1	¥3,500

ポリッシャー用バフ

165φ テーパーウールバフ
#400E-101
外径165×内径30×厚26mm


180φ テーパーウールバフ
#256-104
外径180×内径60×厚22mm

165φ ウレタンバフ
#400E-102
外径165×内径30×厚34mm


190φ ウレタンバフ
#256-103
外径190×内径60×厚40mm

ボンネットタイプ 磨き用
#256-100
外径195×内径60×厚36mm

品 番	サイズ／品名	数 量	定価
400E-101	165φテーパーウールバフ	1パック(5枚入)	¥11,500
256-104	180φテーパーウールバフ	1	¥3,000
400E-102	165φウレタンバフ	1パック(5枚入)	¥7,500
256-103	190φウレタンバフ	1	¥1,500
256-100	195φウールバフ	1	¥3,200

ギアポリッシャー用バフ SI-2415

165φウール(羊毛)バフ
外径165×内径30×厚14mm

165φプロファイルウレタンバフ
外径165×厚24mm

品 番	サイズ／品名	数 量	定価
1145-101	165φウール(羊毛)バフ	1パック(5枚入)	¥11,500
1145-102	165φプロファイルウレタンバフ	1パック(5枚入)	¥9,000

サンダーパッド(リベットタイプ)

品 番	サイズ／品名	数 量	定価
491-100A	125φレザーパッド(穴なし)	1	¥3,300
491-101A	125φマジックパッド(穴なし)	1	¥3,500
491-102A	125φレザーパッド(穴有)	1	¥3,300
491-103A	125φマジックパッド(穴有)	1	¥3,500

サンダーパッド

150φ&125φパッド
(穴なし)

吸塵用
150φ&125φパッド
(穴有)

SI-3200A-B用
125φパッド

品 番	サイズ／品名	数 量	定価
491-100	125φレザーパッド(穴なし)	1	¥3,500
491-101	125φマジックパッド(穴なし)	1	¥4,500
491-102	125φレザーパッド(穴有)	1	¥3,500
491-103	125φマジックパッド(穴有)	1	¥4,500
491-108	150φマジックパッド(穴なし)	1	¥6,000
491-109	150φレザーパッド(穴なし)	1	¥4,500
485A-104	150φレザーパッド(穴有)	1	¥4,500
485A-105	150φマジックパッド(穴有)	1	¥6,000
181-100	125φマジックパッド(SI-3200A-B用)	1	¥3,500
マイクロミニサンダーシリーズ用			
1031-02M	100φマジックパッド(穴なし)	1	¥4,500
1031-DFM	100φマジックパッド(穴有)	1	¥4,500
1031-05M	125φマジックパッド(穴なし)	1	¥4,500
1031-5DFM	125φマジックパッド(穴有)	1	¥4,500

パッド/バフ SI-2008/SI-2108

50φ パッド

75φ パッド

60φ ウレタンバフ
外径60×厚20mm

60φ ウールバフ
外径60×厚6mm

品 番	サイズ／品名	数 量	定価
262-21	50φマジック式パッド(6mm)	1	¥2,500
114DA-100	75φマジック式パッド(6mm)	1	¥3,000
115-100	60φウレタンバフ	1パック(5枚入)	¥1,000
115-101	60φウールバフ	1パック(5枚入)	¥1,600

パッド/バフ SI-2009 シリーズ

75φ(5/16") ランダムパッド

75φ(5/16") マジックパッド

80φ ホワイトウレタンバフ
#129KL-102
外径80×内径10×厚19mm

80φ ウールバフ
#119KS-102
外径80×内径10×厚14mm

品 番	サイズ／品名	数 量	定価
1151-101	75φランダムパッド(マジック)	1	¥3,000
1151-102	75φマジックパッド	1	¥3,000
129KL-102	80φホワイトウレタンバフ	1パック(5枚入)	¥3,000
119KS-102	80φウールバフ	1パック(5枚入)	¥5,000

ミニパッド SI-2005

75φ

50φ

品 番	サ イ ズ	数 量	定価
115-103	75φ(6mm)	1	¥2,400
115-102	50φ(6mm)	1	¥2,000

パッド/バフ SI-410E

80φ ホワイトウレタンバフ
#129KL-102
外径80×内径10×厚19mm

80φ ウールバフ
#119KS-102
外径80×内径10×厚14mm

73φ(6mmネジ)
マジックパッド
#114-102

品 番	サイズ／品名	数 量	定価
129KL-102	80φホワイトウレタンバフ	1パック(5枚入)	¥3,000
119KS-102	80φウールバフ	1パック(5枚入)	¥5,000
114-102	73φ(6mmφネジ)マジックパッド	1	¥3,000

ミニプロワクサーキット SI-3101WP

150φ
ウレタンバフ
#1041-102
外径150×内径32×厚30mm

125φ
ウールバフ
#1041-103
外径125×厚6mm

106φ
マジックパッド
#1041-104

品 番	サイズ／品名	数 量	定価
1041-102	150φウレタンバフ	1パック(5枚入)	¥6,000
1041-103	125φウールバフ	1パック(5枚入)	¥6,000
1041-104	106φマジックパッド	1	¥3,000

中間クッションパッド 汎用

75φ非吸塵用
(穴なし)

125φ非吸塵用
(穴なし)

125φ吸塵用
(穴有り)

SI-2009C用



品 番	サ イ ズ	数 量	定価
129KL-103	75φ(穴なし)	1パック(5枚入)	¥3,000
1041-100	125φ(穴なし)	1パック(5枚入)	¥5,200
1140-102	125φ(穴有り)	1パック(5枚入)	¥5,200

ランダムパッド PAT.P

75φ(6mm)
ランダムパッド

125φ
ランダムパッド

130φレインボー
ランダムパッド

品 番	サイズ／品名	数 量	定価
129KL-100	75φランダムパッド(マジック)	1	¥3,000
491-110	125φランダムパッド(マジック)	1	¥5,000
491-110P	125φランダムパッド(レザー)	1	¥4,500
400C-100	130φレインボーランダムパッド	1	¥3,600

ウィンドウポリッシャーパッド SI-3001A-B


(C)パッド
油膜取り用
#490-114


(D)パッド
コーティング用
#490-115

品 番	サ イ ズ／品 名	数 量	定価
490-114	83×105 油膜取り用	1パック(5枚入)	¥4,000
490-115	83×105 コーティング用	1パック(5枚入)	¥4,000

ロータリー/ピラーカットブレード SI-4300B

ロータリーブレード　スーパーピラーカットブレード


#508-45

#508-45B

品　番	サ　イ　ズ	数量	定価
508-45	63φ	1パック(2枚入)	¥7,000
508-45B	―――	1パック(2枚入)	¥8,000

コーキングカッター刃 SI-4730E SI-4730C



品　番	品　名	数量	定価
1025C-100	二面接着刃	1パック(10枚入)	¥10,000
1025C-101	三面接着刃	1パック(10枚入)	¥12,000

ヤスリ SI-4740F SI-4710 SI-4740 SI-4730

#506P-56F　#506P-56T　#506P-56R

品　番	サイズ／品名	数量	定価
506P-56F	5φmm軸(平　型)	1セット(5本入)	¥6,000
506P-56T	5φmm軸(三角型)	1セット(5本入)	¥6,000
506P-56R	5φmm軸(丸　型)	1セット(5本入)	¥6,000

ブレードカッター SI-4300A



平ブレード



L字型ブレード

品　番	品　名	数量	定価
508-100	平ブレード	1パック(5枚入)	¥5,000
508-101	L字型ブレード	1パック(2枚入)	¥10,000

プレコートグリット SI-2015A SI-2405

SI-2405用　2015A用

#PGC-T400&600

#PGS-400&600

品　番	粒度／サイズ	数量	定価
PGC-T400	#400・125φ×35×5/16"	1	¥10,600
PGC-T600	#600・125φ×35×5/16"	1	¥10,600
PGS-400	#400・65φ×30×6φ	1	¥3,300
PGS-600	#600・65φ×30×6φ	1	¥3,300

専用ボディカバー

SI-1600B ULTRA
SI-1490 ULTRA
SI 1550T ULTRA

品　番	専用機種	数量	定価
736-26	SI-1600B ULTRA	1	¥2,200
913-21	SI-1490 ULTRA	1	¥3,000
967-23	SI-1550T ULTRA	1	¥4,700

カーボンブラシ　電動工具・コードレス工具用

品　番	使用機種	数量	定価
79027035	SI-400E1/400E-DA/400E-SD/400E-GA	1パック(2個入)	¥300
79027040	SI-500E-DA/500E-GA	1パック(2個入)	¥500
1026E-110	SI-4730E	1パック(2個入)	¥1,100
10430341	SI-410E	1パック(2個入)	¥700
420430-23	SI-420E	1パック(2個入)	¥600
10430478	SI-200W	1パック(2個入)	¥2,500

各種ベルトサンダー用ペーパー SI-2741 SI-2700 SI-2740 SI-2700LS SI-2800

品　番	サイズ／粒度	数量	定価
509-106	10×330mm (#60)	1 箱(50本入)	¥5,000
509-107	12×330mm (#60)	1 箱(50本入)	¥5,000
509LK-106	13×460mm (#60)	1 箱(25本入)	¥3,600
519-200	14×330mm (#60)	1 箱(50本入)	オープンプライス
507-103	20×520mm (#60)	1 箱(20本入)	¥2,800

ドリルチャック(ハンドル付)＆キーレスチャック

SI-5501 SI-5506　SI-5300A SI-5305A SI-5355 SI-5820　SI-5501KL　SI-5200A SI-5305-8A

KD-002 (10mm用)　KD-004 (10mm用)　LX10 (10mm用) キーレスチャック　KD-003A (13mm用)

品　番	チャックサイズ	数量	定価
KD-002	1.0～10mm	1	¥2,800
KD-004	1.5～10mm	1	¥3,500
LX10	10mm	1	¥3,000
KD-003A	1.5～13mm	1	¥4,000

※本体のみの販売はいたしません。

チャックハンドル

KG1　KK

品　番	使用チャック	数量	定価
KG1	KD-002用	1	¥600
KK	KD-003A用　KD-004用	1	¥600

フィットサンダー(木工用) SI-3200A

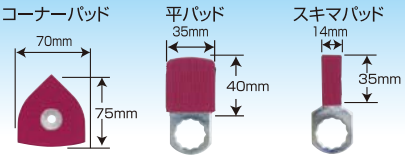

品　番	品名／サイズ	数量	定価
118-3A	コーナーパッド(70×75mm)	1	¥3,200
181-101	平パッド(35×40mm)	1	¥2,200
181-102	スキマパッド(14×35mm)	1	¥2,200

EGカッター・ミニ SI-5800

8.0φ EG カッター・ミニ (SI-5800 用)

品　番	容　量	数量	定価
271-151	8.0φ×38mm バイオレットコーティング	1セット(3本入)	¥12,000

エアツールオイル

12本入り
48本入り

品　番	品　名	容　量	数量	定価
300-ML	エアツールオイル	300 CC	12本入り	¥9,600
300-MLDAI	エアツールオイル	300 CC	48本入り	¥38,400

ガラスポリッシュPRO SI-3001A-B

SI-3001A-B用

品　番	サイズ／容量	数量	定価
1040-200	80×115mm(クッションパッド付)	1セット(5枚入)	¥6,400

吸塵用ダストホース&バッグ

ミニサンダー用 #1040-54　レギュラーサンダー用 #570-42

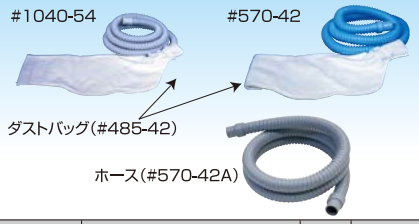

品　番	品名／サイズ	数量	定価
1040-54	ホース18φ×2m	1	¥2,000
570-42	ホース24φ×2m	1	¥1,800
570-42A	ホース25φ×2m	1	¥2,200
485-42	ダストバッグ380×500mm	1	¥2,160

エアーレギュレーター　汎用

品　番	サ　イ　ズ	数量	定価
181-45	1/4" P.T.	1	¥1,000

http://www.si-mark.co.jp

JQA-QMA14851

CM009

091

発売元 信濃機販株式会社

本社/東日本営業部 〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17
TEL：03(3931)3171(代) FAX：03(3931)3178

中日本営業部 〒464-0856 名古屋市千種区吹上 2-1-21
TEL：052(745)8050 FAX：052(745)8052

西日本営業部 〒537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋1-8-9
TEL：06(6971)2466(代) FAX：06(6971)2467

製造元 株式会社信濃製作所

15-06-1000